




升降機閥

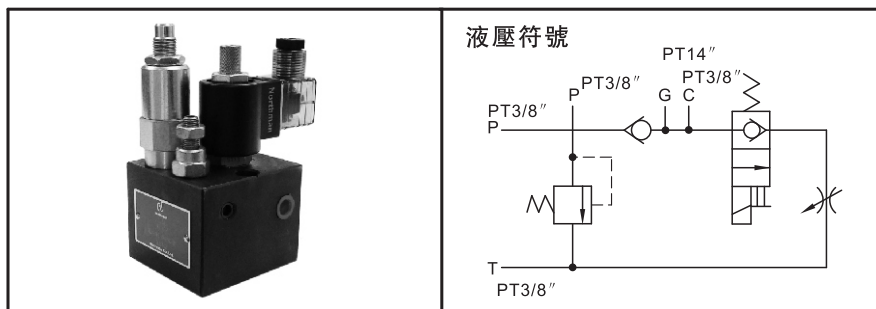

特 點

- KLV升降機閥是集多種功能於一體的液壓元件，有系統溢流閥，單向閥，流量閥和電磁換向閥等功能。

訂貨型號說明

KLV	-T	03	-A230	-NC	-10	-M	-N
閥代號	安裝形式	公稱通徑	線圈電壓	控制形式	設計號	附加功能	管式安裝螺紋
升降機閥	T: 管式安裝	03: 10mm	①	NC: 常閉形式	10	M: 手動	N: NPT管螺紋 無標記: PT管螺紋

規 格

最大工作壓力	210bar
最大流量	25 L/min
工作頻率	50Hz/60Hz
最大背壓	7bar

① 線圈電壓

代號	內 容
A115	AC115V
A230	AC230V

使用說明






- 推薦粘度** 正常工作時所推薦黏度：15~400mm²/s
如閥帶回油阻尼器，黏度範圍必須是20~200mm²/s
- 推薦油液** 可使用以下所列任何一種液壓油液。
石油基油：使用相當於ISO VG32或VG46的油液。
合成液：使用磷酸酯液或多元醇酯液。當用磷酸酯液時，請用特殊的氟橡膠密封。
含水液：使用水乙二醇液。
- 工作油溫** 連續工作的溫度為-15~+70℃。
- 污染控制** 應當注意控制液壓油液的污染，否則會導致閥的損壞或縮短使用壽命。請保證污染度為NAS1638-11級，用25μm或更精密的管路濾油器。



■ 安裝尺寸

● KLV-T03

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

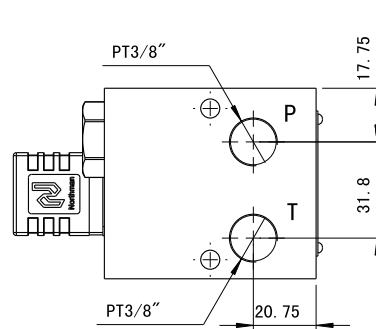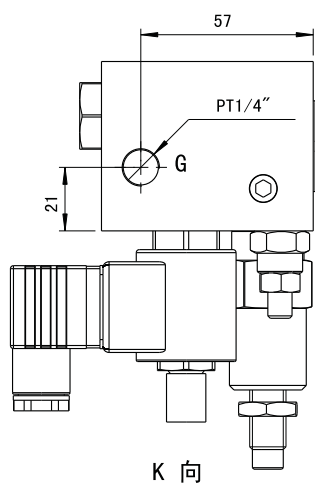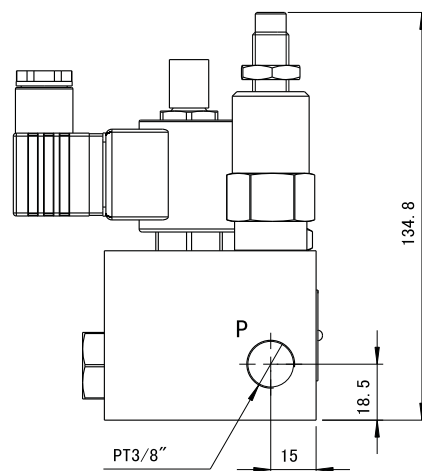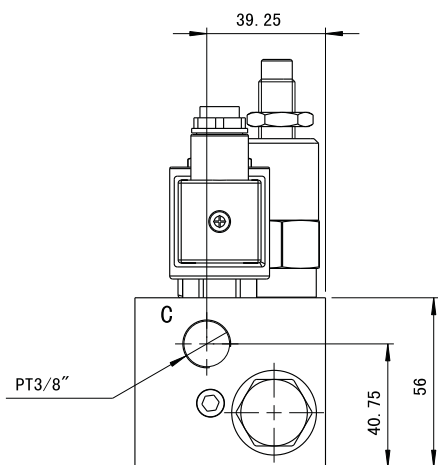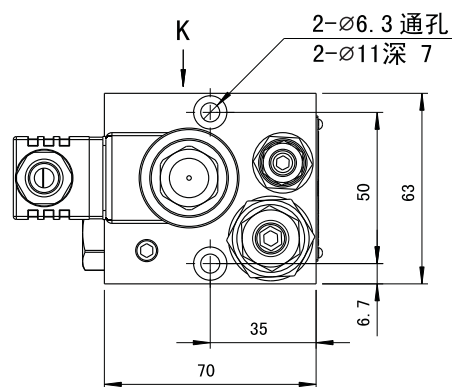

流量控制閥